



Mod. **C2M**

DISPOSITIVO DI COMANDO A DUE MANI


(TWO HANDS CONTROL DEVICE)



CARATTERISTICHE GENERALI:

- Bassa tensione sui pulsanti **12 V**
- Requisito di contemporaneità 0,3 - 0,5 sec.
- Categoria di sicurezza - EN 574 (Type III A)
- Connessioni con morsetti estraibili a vite
- Singolo dispositivo
- Numero contatti in uscita - 1 N. A. (5A 240 VAC)
- Alimentazione - 24 vdc - 24 -115 - 240 vac
- Custodia in ABS resistenza termica 0 + 60 °C
- Dimensioni: 44 x 44 x 80
- Tipo di montaggio - supporto per guida omega
- Potenza nominale 1,5 VA
- Temperatura di lavoro -15 + 50 °C

COLLEGAMENTI ELETTRICI

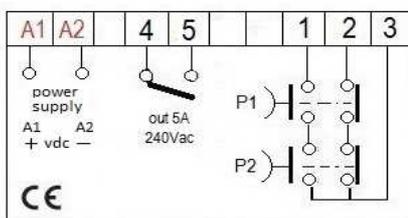

DIMENSIONI ED INGOMBRI

