

# 2-LOCK™

Fascette in PA6.6 con doppio dente in acciaio INOX AISI 316.

L'innovativo sistema di chiusura a gabbia sovrastampata in acciaio inossidabile (oggetto di brevetto) garantisce prestazioni meccaniche superiori a qualsiasi altra fascetta sul mercato; **2-LOCK™** coniuga la più alta resistenza allo sgancio con il più basso sforzo di inserimento, ridefinendo nuovi standard prestazionali più elevati.

Eccellenza tecnica, facilità di utilizzo, installazione a bassissime temperature, massima affidabilità, packaging innovativo fanno della fascetta **2-LOCK™** il nuovo riferimento sul mercato delle fascette in poliammide.



Nuovo sacchetto **richiudibile**, con sigillo/ indicazione "prima apertura" e foro euro per display.

Il sacchetto è **completamente riciclabile**; l'etichetta è in materiale plastico e non serve quindi separarla dal sacchetto per poterlo riciclare.

## CARATTERISTICHE TECNICHE:

### Materiale

corpo in poliammide 6.6  
doppio dente (gabbia) in acciaio inossidabile AISI 316

### Assorbimento di umidità

2,7% (al 50% di umidità relativa)

### Temperature

di esercizio: da -40°C a +85°C  
di montaggio: da -40°C a +60°C

### Resistenza alla fiamma

UL 94 classe V2

Conforme alla norma CEI EN 62275



Codice Naturale	Dimensioni	Ø Max	Tenuta	Conf.	Imballo
	(mm)	(mm)	(N)	pz	pz
1203	100x2,5	21	180	100	15.000
1207	200x2,5	50	180	100	8.000
1209	140x3,5	35	250	100	7.000
1214	200x3,5	50	250	100	7.000
1210	290x3,5	80	250	100	4.500
1215	200x4,5	50	360	100	4.000
1216	250x4,5	68	360	100	4.500
1217	290x4,5	80	360	100	3.500
1219	360x4,5	101	360	100	3.000
1225	220x7,5	56	780	100	2.000
1227	360x7,5	101	780	100	1.500



Codice Nero	Dimensioni	Ø Max	Tenuta	Conf.	Imballo
Resistente UV	(mm)	(mm)	(N)	pz	pz
1303	100x2,5	21	180	100	15.000
1307	200x2,5	50	180	100	8.000
1309	140x3,5	35	250	100	7.000
1314	200x3,5	50	250	100	7.000
1310	290x3,5	80	250	100	4.500
1315	200x4,5	50	360	100	4.000
1316	250x4,5	68	360	100	4.500
1317	290x4,5	80	360	100	3.500
1319	360x4,5	101	360	100	3.000
1325	220x7,5	56	780	100	2.000
1327	360x7,5	101	780	100	1.500

Distribuito da:

**ELEMATIC**

ITW Construction Products Italy srl  
Viale Regione Veneto, 5 - 35127 Padova - Italy  
export.ecs@itw-italy.com - www.elematic.it

**ELEMATIC**®

**2-LOCK™**  
**DOUBLE TOOTH  
PERFECT GRIP!**

MASSIMA TENUTA  
ALLE PIÙ BASSE TEMPERATURE:  
LE MIGLIORI PERFORMANCE  
CON LA FASCETTA  
CON DOPPIO DENTE METALLICO.

## DOPPIO DENTE

agisce sul corpo della fascetta in modo simmetrico consentendo valori di tenuta fino al 64% in più rispetto alle fascette tradizionali con dente in plastica.



## BREVETTO


Le fascette **2-LOCK™** ed il loro processo di produzione sono brevettate a garanzia dell'innovazione sviluppata e dell'esclusività del prodotto.

## UV RESISTENTI

Le fascette **2-LOCK™** nere sono addizionate di carbon black e quindi adatte per uso esterno.

## REGOLAZIONE CONTINUA

Corretto tensionamento per ogni possibile diametro di serraggio grazie al corpo liscio della fascetta.

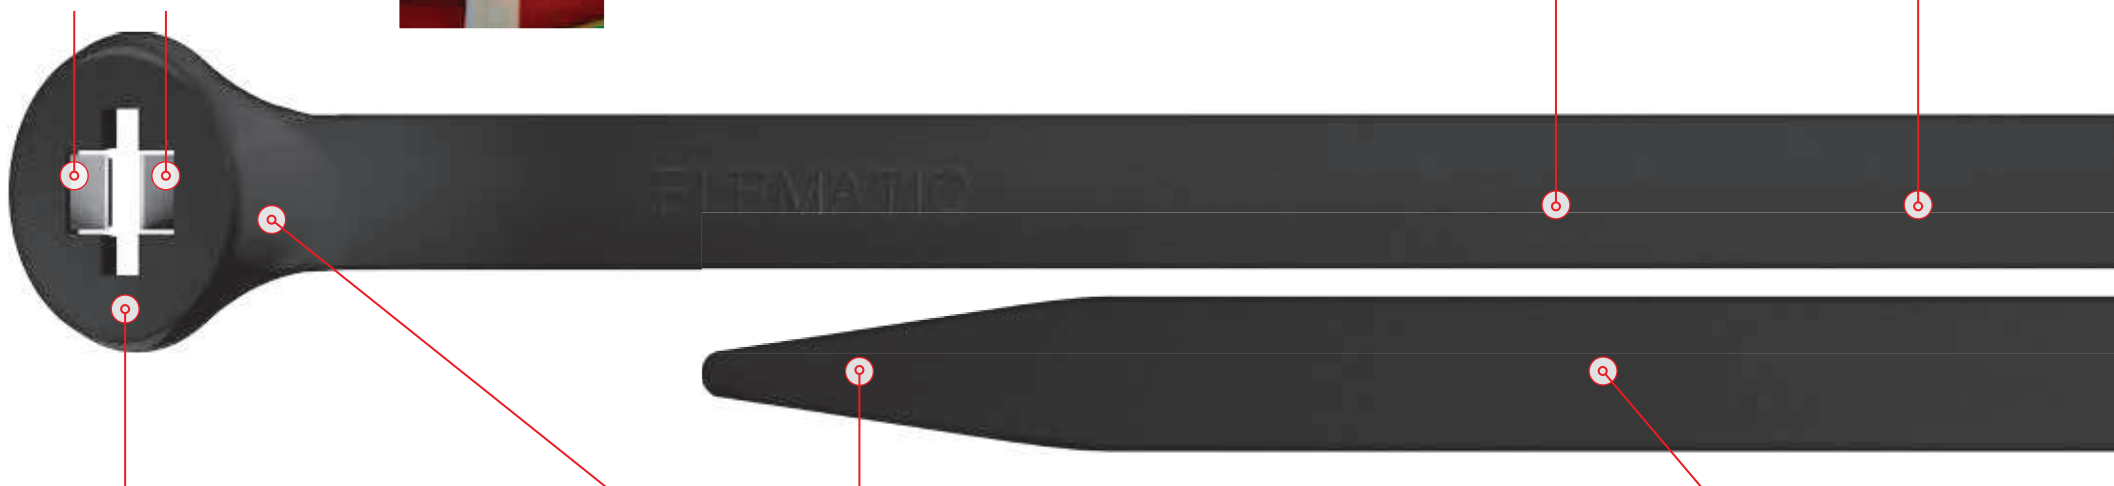

## GABBIA INGLOBATA

La gabbia col doppio dente in acciaio INOX AISI 316 viene sovrastampata in fase di iniezione rendendo praticamente inseparabile il sistema "acciaio + poliammide"; tale soluzione consente di evitare il distacco del dente anche in caso di collasso.

## MASSIMA PROTEZIONE

Forma arrotondata di testa e coda ed assenza di spigoli vivi evitano qualsiasi tipo di danno al cavo o al corpo da serrare.

## INSTALLAZIONE A BASSE TEMPERATURE

Eccellenti performances nelle installazioni a basse temperature fino a -40°C.

## FACILITÀ DI INSERIMENTO

Il corpo perfettamente liscio da entrambi i lati garantisce uno sforzo di inserimento inferiore a quello dei prodotti concorrenti sul mercato.



## TENUTA\*

LARGH.  
[mm]

3,5	FASCETTA 2-LOCK ELEMATIC	250	+39%
	FASCETTA TRADIZIONALE	180	
4,5	FASCETTA 2-LOCK ELEMATIC	360	+64%
	FASCETTA TRADIZIONALE	220	
7,5	FASCETTA 2-LOCK ELEMATIC	780	+44%
	FASCETTA TRADIZIONALE	540	

\*valore nominale di resistenza alla trazione in Newton (N). 10 N≅1 Kg.